



Instructies voor **containerombouw**



Installatie van uw containerombouw

Bedankt voor uw aankoop bij Tuingigant. In deze handleiding vertellen wij hoe de containerombouw goed geplaatst kan worden. Bij een verkeerde installatie kan het zijn dat de deuren niet goed sluiten of openen. Lees deze instructies eerst goed door voordat u de containerombouw gaat plaatsen.

Let op!

Omdat de containerombouw een open onderkant heeft, is er weinig verband. Het is daarom belangrijk dat de containerombouw geplaatst wordt op een vlakke ondervloer. De containerombouw mag geplaatst worden op een afschot (schuin ondergrond), maar de frames van de ombouw moeten wel in 1 lijn worden geplaatst. Zie de instructies hieronder.


Vlak terrein

Waterpas op een vlak terrein




Vlak terrein op afschot

Alle frames in een lijn

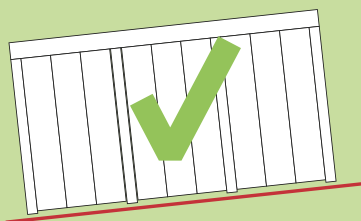

Onvlak terrein

Frames staan niet in een lijn

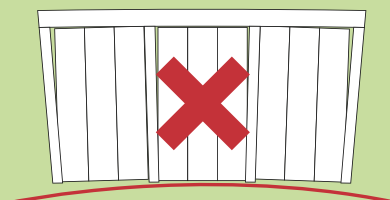

Vragen? Neem contact met ons op!

We kunnen begrijpen dat er toch vragen zijn. U kunt ons altijd bereiken op werkdagen tussen 9.00 tot 17.00 uur via telefoon of e-mail.

Service & contact

 085 - 890 07 57

 info@tuingigant.com